

Merkmale der Offgridtec® Mono Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 20,4%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung




Produktdaten

Artikelnummer	3-01-001560
EAN	4260297850047
Hersteller Teilenummer	001560
Systemspannung	12V DC
Leistung (Pmax)	20W
Generatorleistung (Wp)	20W
Modulspannung (Vmp)	17,8V
Max. Strom (Imp)	1,12A
Leerlaufspannung (Voc)	22,3V
Kurzschlussstrom (Isc)	1,21A
Max. Systemspannung (V)	600V DC
Zelltyp	monokristallin
Umgebungstemperatur	-40°C - +80°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	430 x 345 x 25mm
Gewicht	1,76 kg

Spezifikationen

Zellengröße	156x156mm
Zellenanordnung	2 x 18
Anschlussbox	wasserdicht IP67, 1000V DC
Anschluss	MC4
Abmessungen	279 x 310 x 25mm
Gewicht	2,4 kg
Bypass Dioden	1 Stück

Aufbau

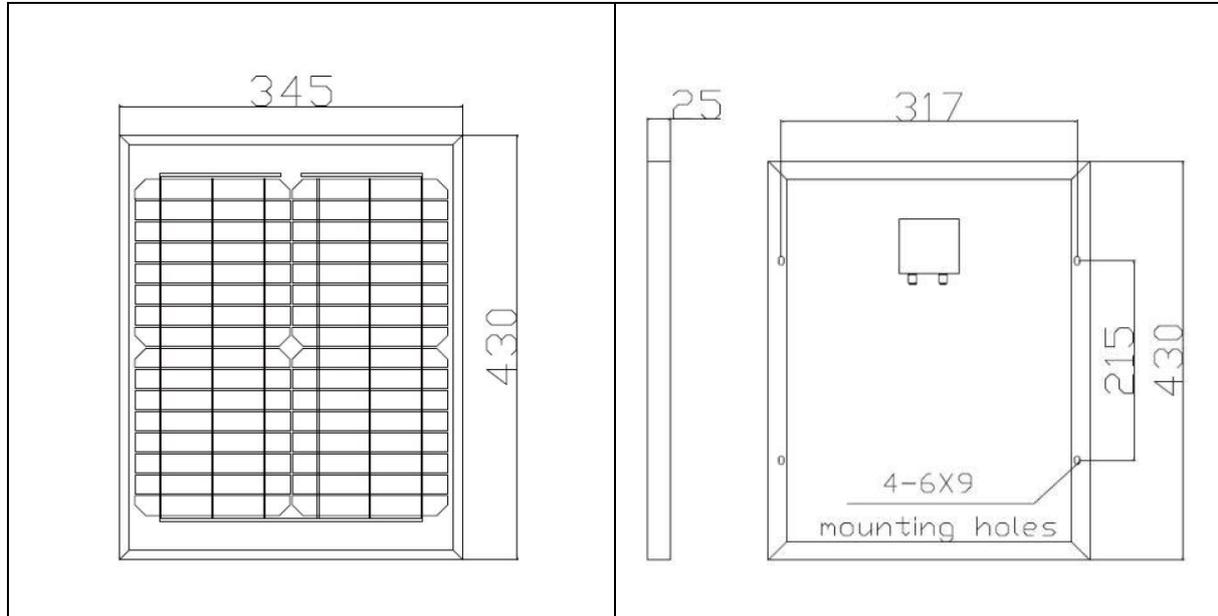

Leistungsdiagramm

